

Prekonfigurovanie systému boxu Arris

Postupujte podľa nasledujúceho návodu

1) Tlačítkom na spodnej strane boxu vypnete box (diada na hornej strane zhasne) a následne tlačítko podržte cca 10-15 sekund, dokud dioda nezmení farvu na červenou.





2) Po novém spuštění boxu mačkejte tlačítko „menu“ (starý ovladač) nebo tlačítko s třemi čárkami. Mělo by se zobrazit „Firmware Configuration Menu“



3) Zadejte kód **7532** (čísla se nikde nevyepisují), čímž se objeví v menu nová položka „Advanced“. Vyberte položku „Advanced“ pomocí šipek a OK, objeví se obrazovka „Advanced Configuration“. Pohybujte se po položkách pomocí šipek nahoru a dolů. Je potřeba nastavit následující položky:

1. Splash protocol: 363
2. Kernel Protocol: 363
3. HTTP Server: boot.sledovانيتv.cz

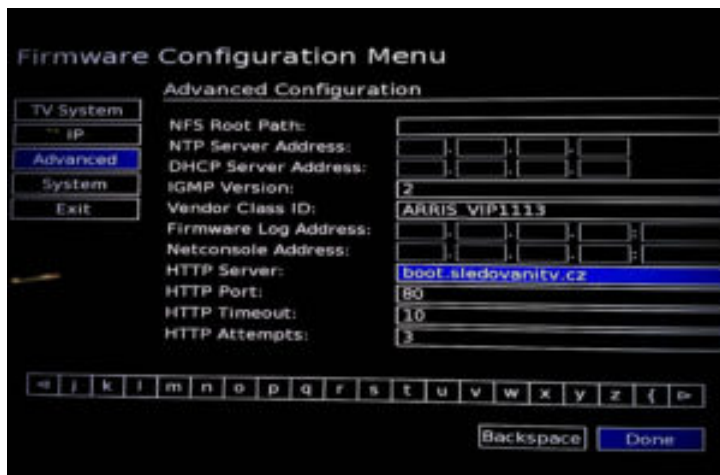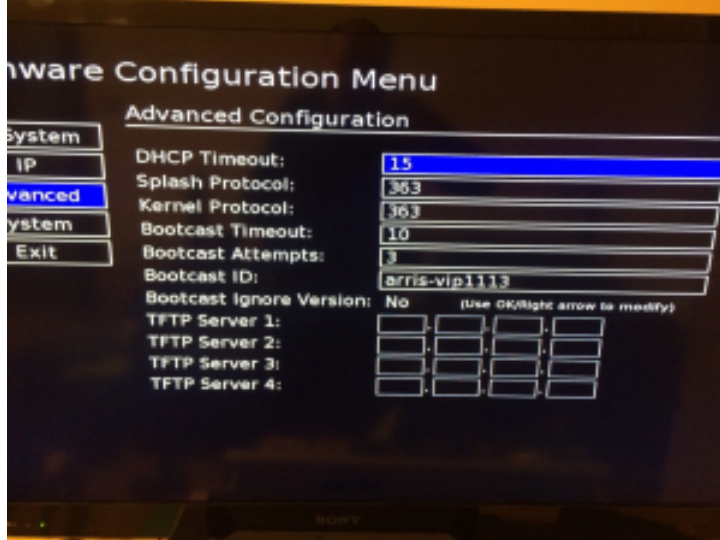

Pokud vlastníte USB klávesnici, pripojte ji k boxu. Písání pomocí klávesnici je mnohem pohodlnější.

5) Vyberte menu „Exit“ a v něm „Save“. Následně by měl STB stáhnout a nabootovat firmware sledovani.tv.cz.

Poznámka: v žiadnom prípade nemeňte nasledujúce nastavenia:

